


## TAGAVINTSI ADAPTER

### CFMOTO CFORCE C4/C5 GOES TERROX 550L

Kood 05.13200

Version Rev01 (04062026)

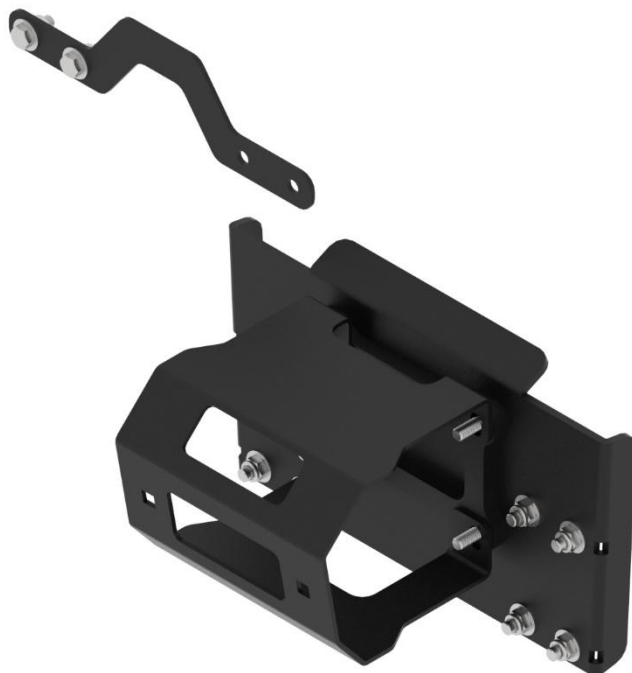

**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/yynv7isv](http://code.ironbaltic.com/u/yynv7isv)

# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                   | Kood         | Kogus |
|------|---------------------------|--------------|-------|
| 1    | Tagavintsi adapter        | 05.13201     | 1     |
| 2    | Pistiku plaat             | 05.13202     | 1     |
| 3    | Distantsplaat             | 05.13203     | 1     |
| 4    | Rulliku hoidja            | 05.1202      | 1     |
| 5    | Juhtmeside 4.7x366 (must) | PM.11.00.009 | 1     |
| 6    | Toruklamber M8x28         | OT.05.01.010 | 4     |
| 7    | Polt M8x20 DIN 933        | OT.02.02.180 | 2     |
| 8    | Polt M8x35 DIN933         | OT.02.02.210 | 4     |
| 9    | Seib Ø8/20 SFS 3738       | OT.04.03.030 | 16    |
| 10   | Nyloc mutter M8 DIN985    | OT.03.02.040 | 10    |

| Thread size | Strength class         |               |      |
|-------------|------------------------|---------------|------|
|             | 4.8                    | 8.8 (default) | 10.9 |
|             | Tightening torque (Nm) |               |      |
| M6          | 5,5                    | 10            | 15   |
| M8          | 13                     | 25            | 35   |
| M10         | 25                     | 50            | 75   |
| M12         | 45                     | 85            | 130  |
| M16         | 115                    | 215           | 315  |



## PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 13 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Kaablisideme lõikur



## NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!  
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.




## NB!

Tagavintsi adapteri projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!  
Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.



## NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

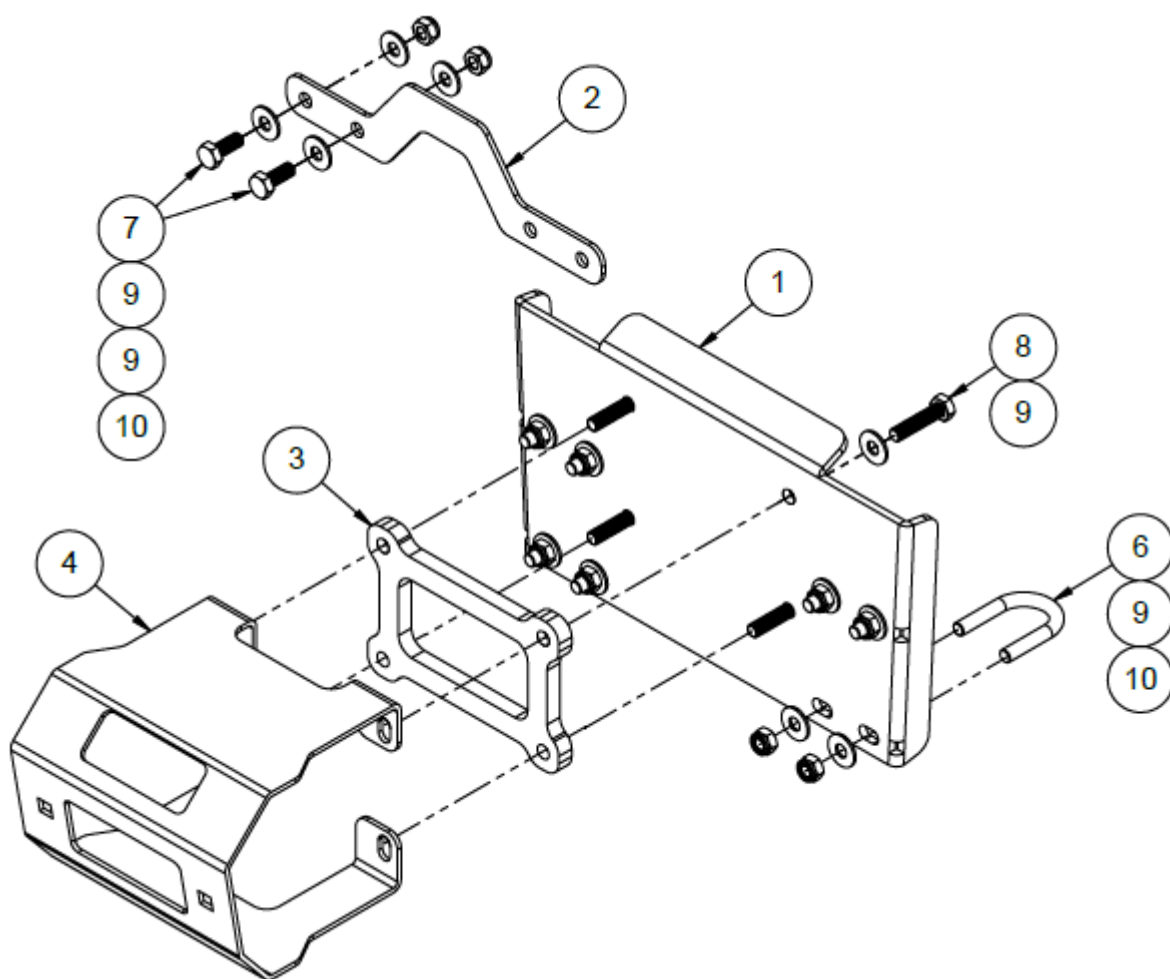


*Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.*

# PAIGALDUSJUHEND


## Samm 1

Eemaldage haagise pistik.

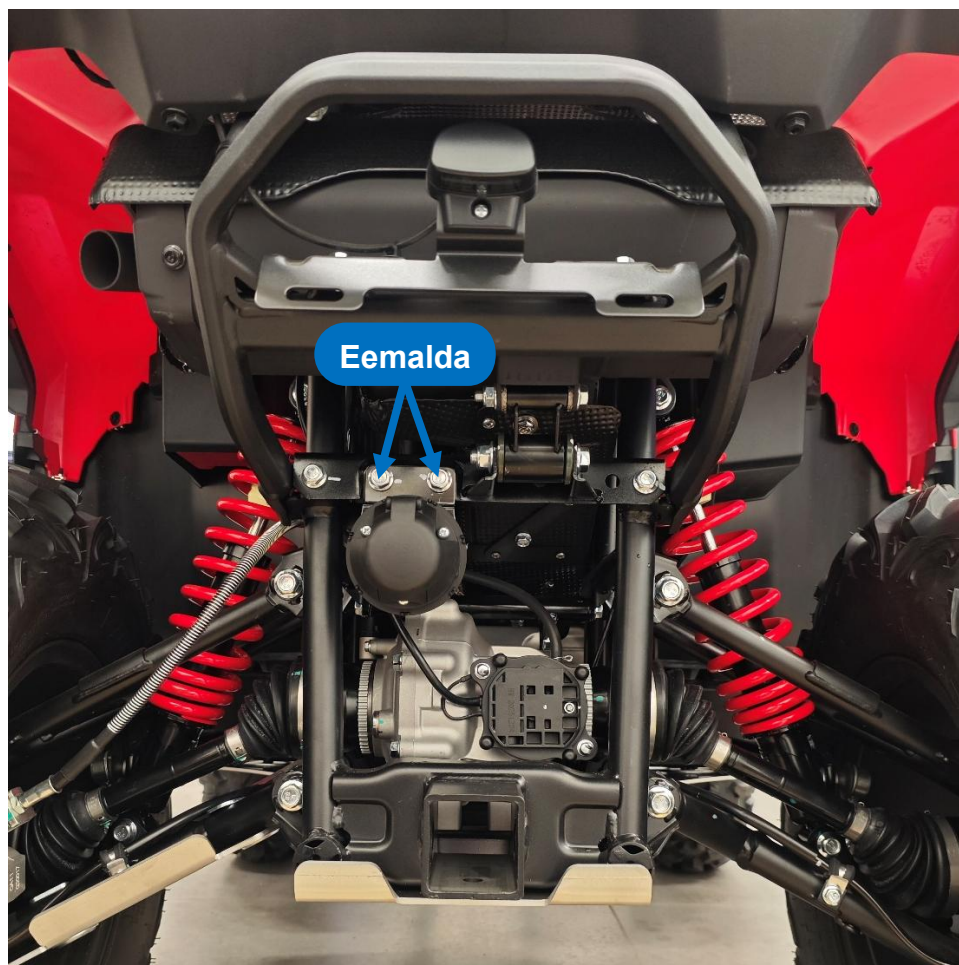

## Samm 2


Vabasta või lõika kaablisideme, mis on näidatus pildil.

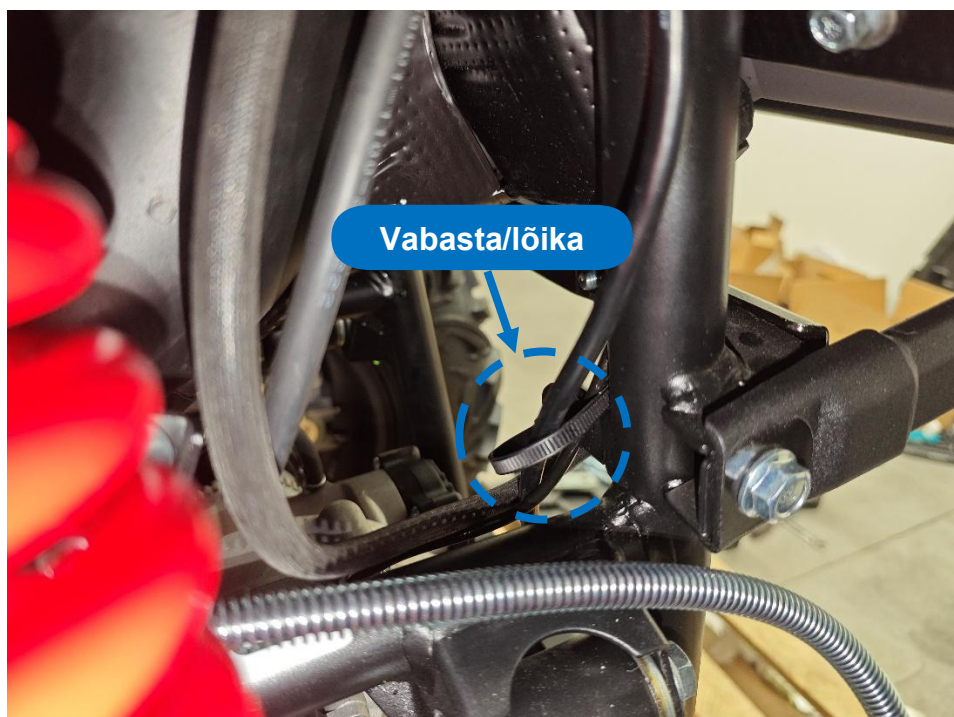


### Samm 3

Paigaldage pistiku plaat (Pos.2) koos haagise pistikuga. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte, M8x20 polte (Pos.7), Ø8/20 seibe (Pos.9) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10).

#### CFMoto CForce C4/C5

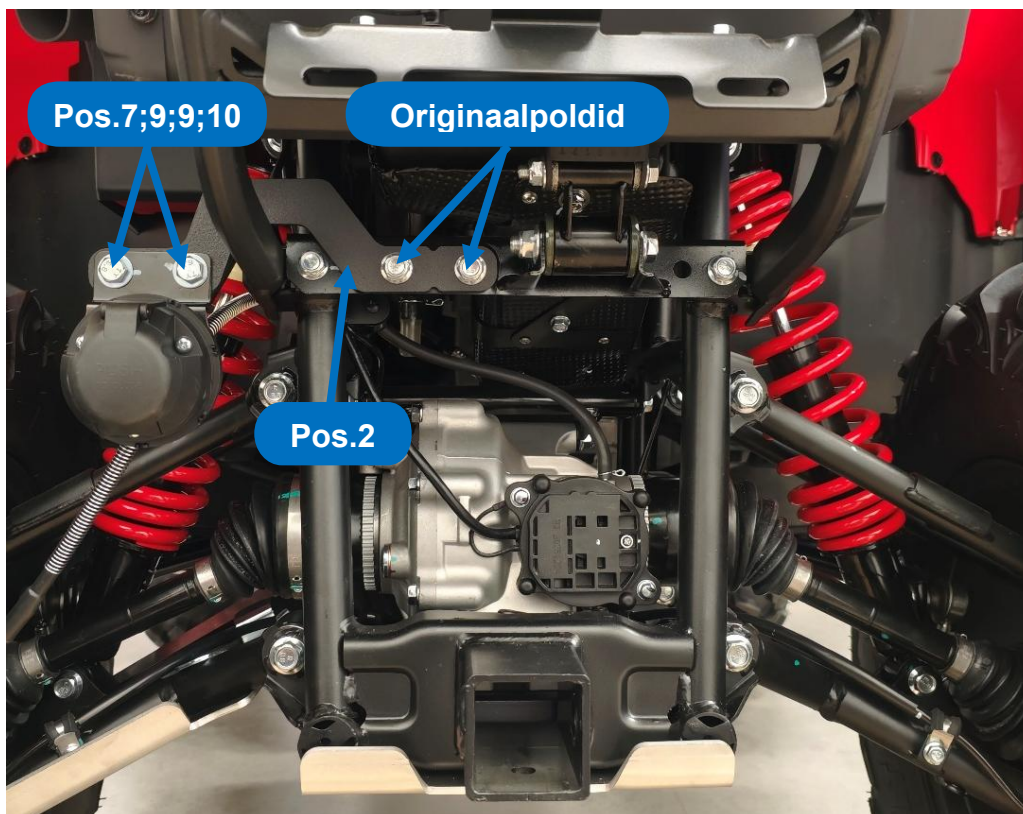

#### Goes Terrox 550L

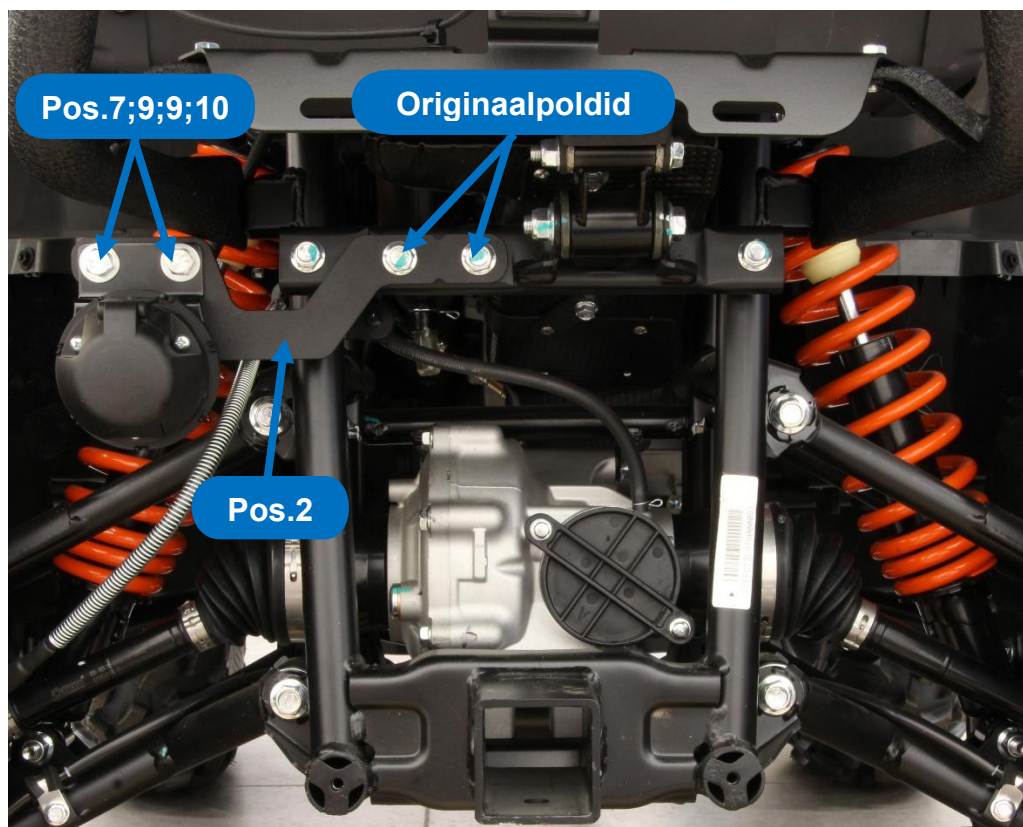



## Samm 4

Paigaldage vintsi rullik rullikuhoidja (Pos.4) külge, kasutades vintsiiga kaasas olnud kinnitusvahendeid. Seejärel asetage vints rullikuhoidjasse.





## Samm 5

Kinnitage distantsplaat (Pos.3) ja vints koos rullikuhoidjaga adapteri (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M8x35 polte (Pos.8) ja Ø8/20 seibe (Pos.9).

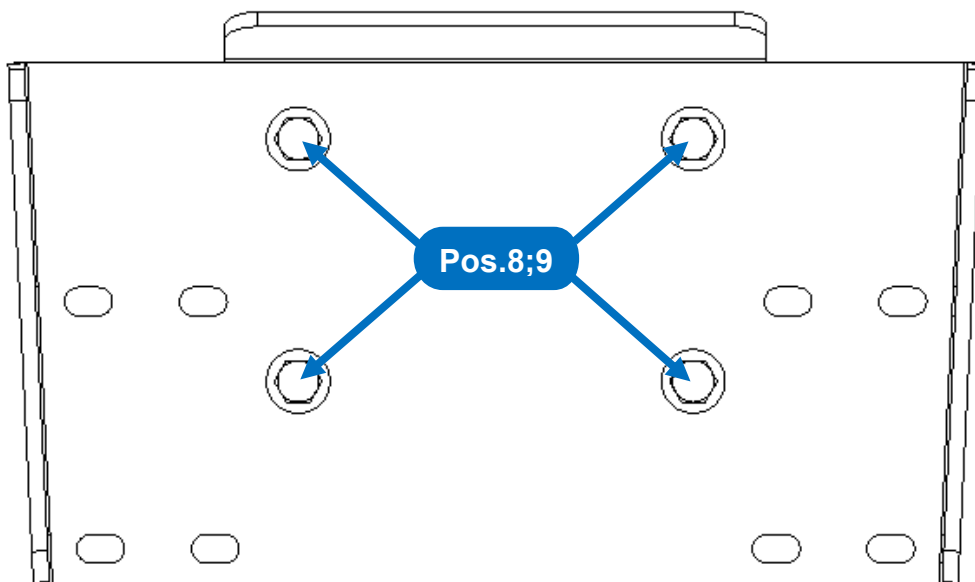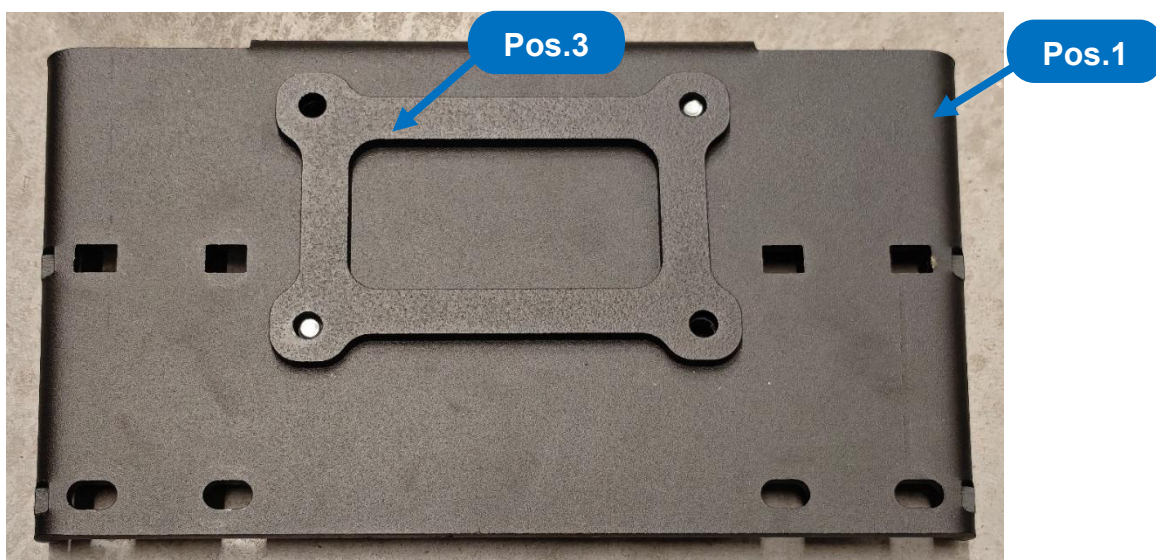

## Samm 6

Paigaldage vints adaptriga ATV külge. Kinnitamiseks kasutage M8x28 toruklambreid (Pos.6), Ø8/20 seibe (Pos.9) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10).

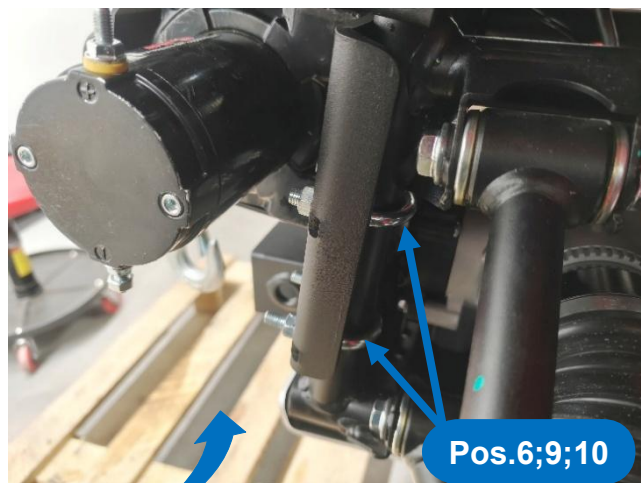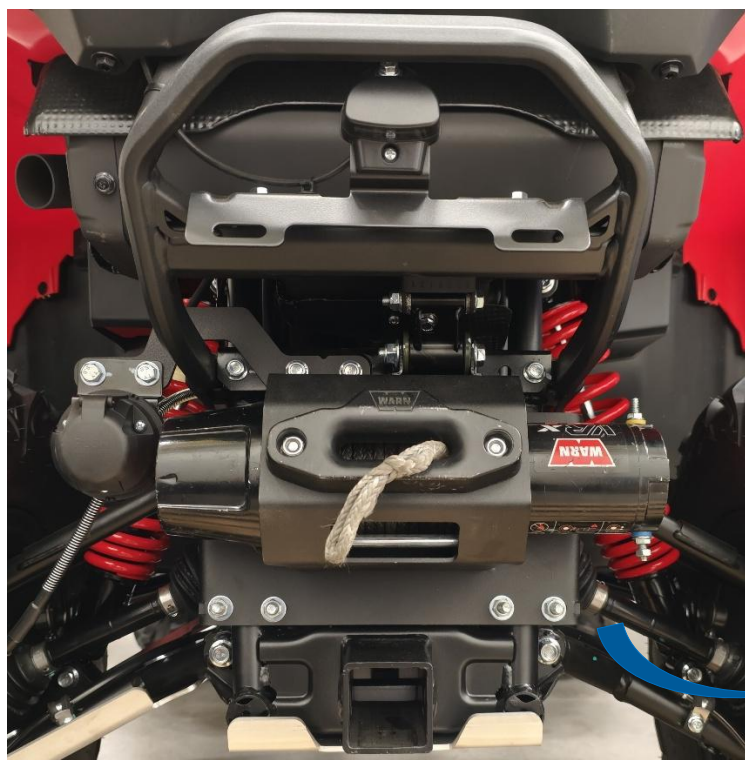

## Samm 7

Kinnitage juhtmeid ATV raami külge, kasutades juhtmesideme (Pos.5).



# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

